Tapones Auditivos 1100 y 1110



Hoja Técnica

Descripción

Los tapones protectores auditivos desechables 1100 y 1110 (Con cordón) , fabricados con materiales hipoalergénicos de poliuretano, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.

Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos y el color naranja del tapón 1100 y 1110 permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.


Aplicaciones

•Los tapones auditivos 1100 y 1110 pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalúrgicas o donde existan motores o turbinas, o en aquellos puestos de trabajo donde existe exposición a ruido, humedad o calor.

•Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oir la voz humana.

Atenuación

Valores medios de Atenuación para tapones auditivos 1100 según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

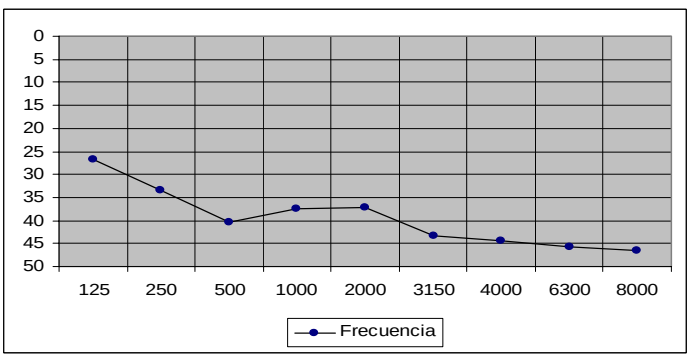

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de Atenuación es de 29.0 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

Dimensiones y peso aproximados

Diámetro de base: 1.3 cm
Diámetro de la punta: 1.0 cm

1100: peso por cada par= 1.0 gramo
1110: peso por cada par con cordón: 1.2 gramos

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

Piezas / Bolsa	Bolsas/ caja	Piezas / Caja
2	100	200

Para mayor información:

3M México, S.A. de C.V.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46 y en el D.F. a los teléfonos: 5270 2255/ 5270 2042

Frecuencia	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación en el oido dB(A)	26.7	33.3	40.3	37.4	37.1	43.2	44.3	45.6	46.6	**29**
Desviación estándar	4.4	3.5	4.1	4	3.1	2.1	2.9	3.5	4.5	dB